



Diâmetro da rosca | 1 5/8" | 8 fios/pol. · 8UN

01 VISTAS TÉCNICAS E COTAS

VISTA LONGITUDINAL DO CONJUNTO

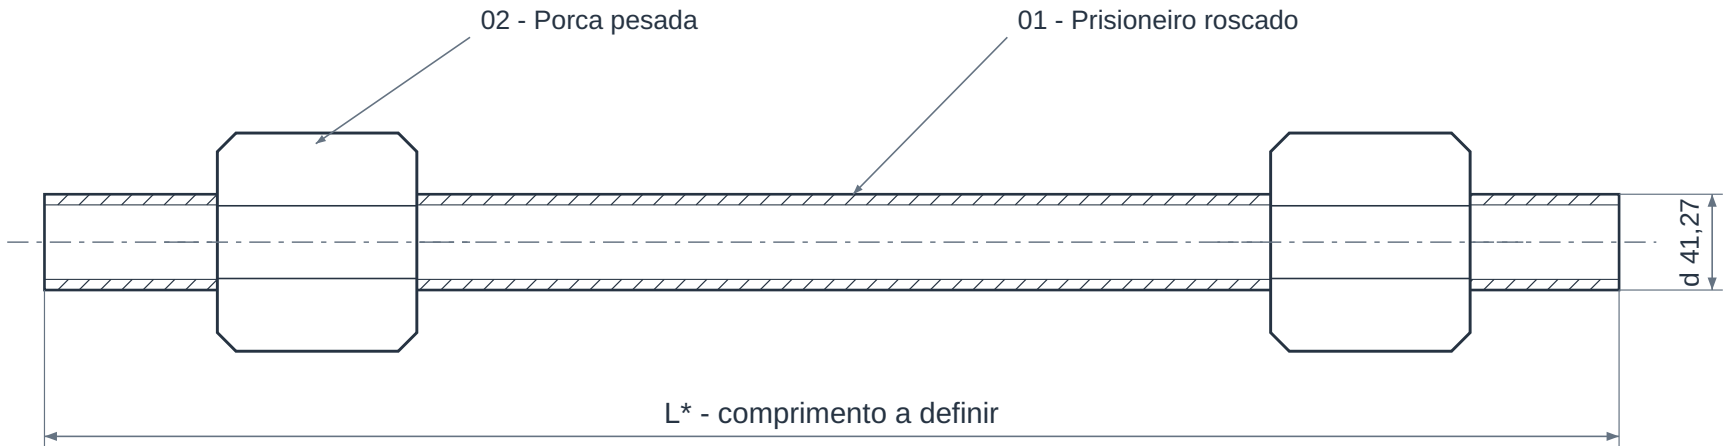

VISTA PELA EXTREMIDADE

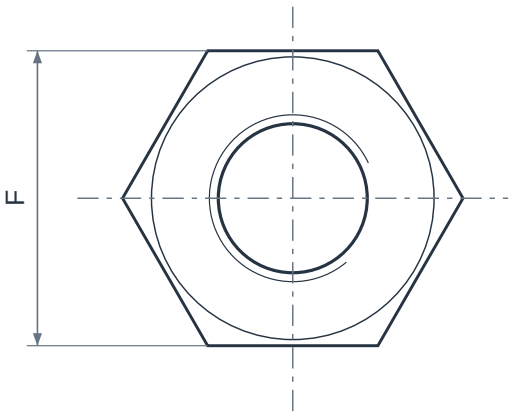

DETALHE DA ROSCA



P = 3,175 mm

Detalhe ampliado - representação convencional

02 QUADRO DIMENSIONAL

COTA	DESCRIÇÃO	VALOR
d	Diâmetro nominal da rosca	41,27 mm
Rosca	Diâmetro / série	1 5/8" - 8 fios/pol. · 8UN
P	Passo axial calculado	3,175 mm
F	Entre faces da porca (mín. / máx.)	63,01 a 65,09 mm
G	Entre vértices (mín. / máx.)	71,83 a 75,15 mm
H	Altura da porca (mín. / máx.)	39,52 a 41,45 mm
L*	Comprimento do prisioneiro	Definir na ligação flangeada

ELEMENTOS REPRESENTADOS

- 01 Corpo roscado do prisioneiro
- 02 Porcas sextavadas pesadas (quantidade a definir)
- 03 Extremidades e comprimento conforme pedido

LEITURA DO DESENHO

F, G e H: limites dimensionais da porca pesada conforme tabela BEA / ASME B18.2.2; desenhos sem escala.

P = 25,4 / fios por polegada. O diâmetro d é nominal, não a medida do fundo da rosca.

L depende da união flangeada, espessura da junta, porcas e projeção da rosca; não é definido pelo grau ASTM.

Confirmar ajuste de rosca, acabamento e tolerâncias na documentação de fornecimento.



PRISIONEIRO INOX B8M COM PORCAS 8M

Diâmetro da rosca | 1 5/8" | 8 fios/pol. · 8UN

03 IDENTIFICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

Conjunto inox ASTM A193 B8M e porcas A194 grau 8M, baseado na liga tipo 316. Além da resistência à corrosão requerida, a escolha deve considerar classe, diâmetro e carga de aperto.

Material	ASTM A193 B8M, inox tipo 316 · ASTM A194 8M
Referência normativa	ASTM A193 · ASTM A194
Conexão	Conjunto roscado para união flangeada
Diâmetro da rosca	1 5/8"
Rosca	8 fios/pol. · 8UN
Passo	8 fios por polegada
Série da rosca	8UN
Comprimento	Conforme ligação flangeada
Porcas	ASTM A194 grau 8M; quantidade a confirmar
Classe mecânica do prisioneiro	Classe 1 na referência; outras condições sob análise de projeto

Rosca nominal 1 5/8" com 8 fios por polegada, série 8UN. Definir comprimento, quantidade de porcas, acabamento e requisitos de inspeção.

04 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Prisioneiro	ASTM A193 B8M; diâmetro refere-se à rosca do fixador.
Tratamento	Classe 1 solubilizada; classe 2 solubilizada e encruada, conforme escopo.
Aperto	Torque calculado com carga requerida, lubrificação e revestimento.
Distinção	B8M não é indicação automática de 316L nem substituto irrestrito de B8.

05 MATERIAIS E CONSTRUÇÃO

Alternativas de seleção; a configuração fornecida é definida na proposta aprovada.

Prisioneiro	Aço inoxidável austenítico tipo 316, contendo molibdênio
Porcas	ASTM A194 grau 8M

06 NORMAS E ESCOPO

ASTM A193	Requisitos do material e da condição do prisioneiro.
ASTM A194	Requisitos das porcas.
ASME B1.1	Roscas unificadas em polegadas, quando especificadas.

Normas e edições aplicáveis dependem do projeto e do modelo. A referência à norma não representa, isoladamente, certificação ou comprovação de ensaio.

07 APLICAÇÕES E SELEÇÃO

- Uniões flangeadas industriais

- Fixação de válvulas e equipamentos

- Montagem e manutenção de tubulações

Para cotar, informe:

- Diâmetro e designação completa da rosca

- Comprimento e quantidade de porcas

- Grau, classe e requisitos suplementares

- Revestimento, lubrificante e certificado de material

08 CRITÉRIOS DA ESPECIFICAÇÃO

- A classe de pressão deve ser verificada para o conjunto da ligação; o grau do fixador, isoladamente, não determina a pressão admissível da tubulação.

- Confirme a classe e as propriedades mecânicas do fixador inoxidável para o diâmetro solicitado. A classe 2 depende da especificação e não abrange automaticamente toda a faixa de medidas.

09 BASE DIMENSIONAL E REFERÊNCIAS

Critérios dimensionais e leitura das cotas: consulte o quadro e as notas da primeira folha.

1. BEA Group - Heavy Hex Nuts, ASME B18.2.2, tabela 10
2. Portland Bolt - Thread Pitch Chart
3. Portland Bolt - F594 versus A194
4. Portland Bolt - Especificação de A193 classe 2
5. Portland Bolt - Porcas para B8 classe 2

Catálogos de terceiros documentam referências dimensionais e alternativas construtivas; não identificam necessariamente o fabricante do item fornecido pela GDL.

10 ATENDIMENTO GDL

Ver produto no site GDL | Solicitar cotação

vendas@gdltubos.com.br | Central de vendas em São Paulo/SP | Matriz em Registro/SP