




FLANGE CEGO A105


Bitola nominal (NPS) | 8" | Classe 300

01 VISTAS TÉCNICAS E COTAS

VISTA FRONTAL — FACE RF

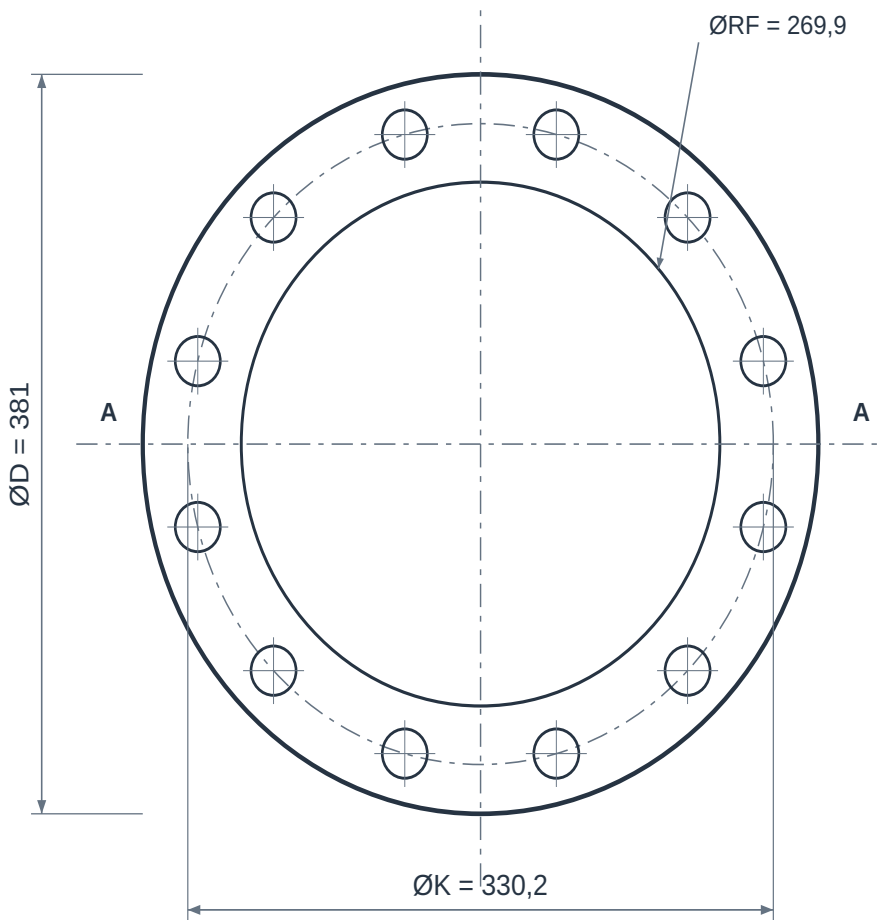

CORTE LONGITUDINAL A-A

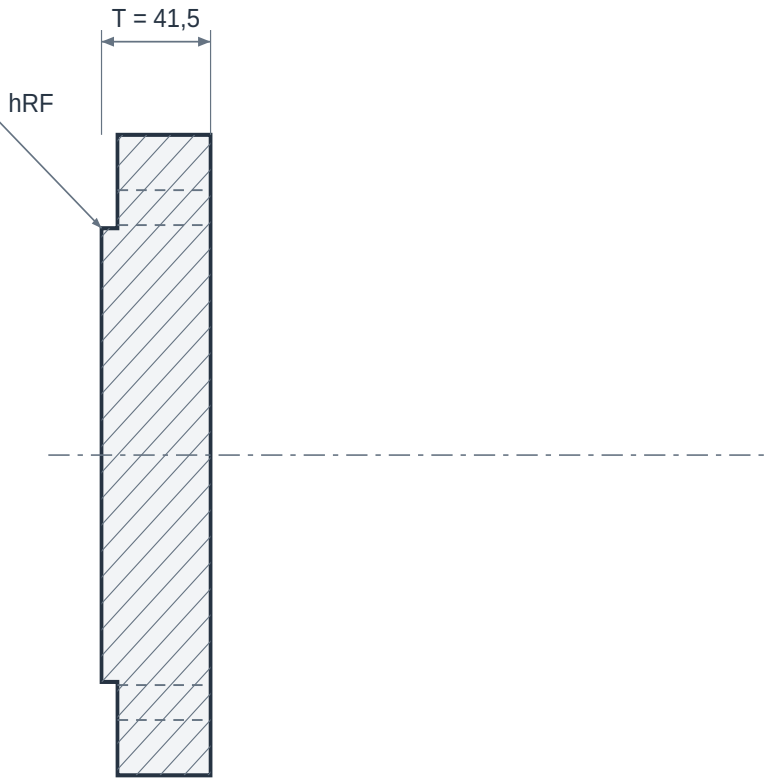

12 x Ø25,4 mm — igualmente espaçados

T e H incluem a face ressaltada RF

02 QUADRO DIMENSIONAL

COTA	DESCRIÇÃO	VALOR
NPS	Bitola nominal	8"
CL	Classe de pressão	300
ØD	Diâmetro externo	381 mm
ØK	Círculo de furação (PCD)	330,2 mm
n x Øf	Quantidade e diâmetro dos furos	12 x 25,4 mm
ØRF	Diâmetro da face ressaltada	269,9 mm
hRF	Altura da face RF	1,6 mm
T	Espessura mínima com RF (CCTF)	41,5 mm

ELEMENTOS REPRESENTADOS

- 01 Disco do flange
- 02 Face ressaltada RF
- 03 Furos de fixação

LEITURA DO DESENHO

Interfaces ØD, ØK, ØRF e Øf em base USC convertida para mm. T e H seguem a tabela CCTF e incluem a face RF de 1,6 mm.
Desenho esquemático sem escala. Conferir desenho do fabricante, acabamento da face e tolerâncias antes de fabricar ou montar.
A classe 150/300 não representa pressão admissível em psi: verificar material, temperatura e a tabela pressão-temperatura aplicável.
O desenho adota face RF conforme cadastro. Outra face ou execução deve ser especificada na cotação.



FLANGE CEGO A105

Bitola nominal (NPS) | 8" | Classe 300

03 IDENTIFICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

O flange cego A105 fecha uma extremidade flangeada de linha ou bocal. É uma peça maciça, sem passagem central, que permite acesso posterior por desmontagem do conjunto aparafusado.

Material	ASTM A105
Referência normativa	ASME B16.5 · ASTM A105
Conexão	Cego (BL) · face RF
Bitola nominal (NPS)	8"
Diâmetro nominal (DN)	200
Classe de pressão	300

Confirmar face, furação, material e classe de pressão antes do fornecimento.

04 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo construtivo	Cego - blind flange (BL), sem furo central de passagem.
Função	Fechamento de extremidade flangeada; não funciona como válvula de manobra.
Montagem	Aparafusada ao flange correspondente, com junta de vedação selecionada para o serviço.
Até NPS 24	Dimensões de referência ASME B16.5.
NPS 26 a 40 neste catálogo	Dimensões de referência ASME B16.47, série A ou B a especificar.
Espessura	Determinada pela combinação de bitola, classe, material e norma; não usar SCH de tubo como espessura do cego.
Face	Deve corresponder à junta e ao flange de acoplamento; verificar RF, FF ou RTJ.
Furação especial	Tomadas para instrumento, dreno ou respiro exigem desenho e avaliação específicos.

05 MATERIAIS E CONSTRUÇÃO

Alternativas de seleção; a configuração fornecida é definida na proposta aprovada.

Disco de fechamento	ASTM A105 forjado; execução em chapa exige outra especificação, não deve ser chamada A105 automaticamente.
Junta de vedação	Selecionar material e geometria conforme face, fluido, pressão e temperatura; não inclusa automaticamente.
Prisioneiros e porcas	Especificar material, diâmetro, quantidade e comprimento conforme o conjunto de flanges e o projeto.

06 NORMAS E ESCOPO

ASTM A105/A105M	Material forjado do flange cego desta família.
ASME B16.5	Dimensões e classes para NPS até 24.
ASME B16.47	Flanges cegos de grande diâmetro; série A/B definida no pedido.

Normas e edições aplicáveis dependem do projeto e do modelo. A referência à norma não representa, isoladamente, certificação ou comprovação de ensaio.

07 APLICAÇÕES E SELEÇÃO

- Fechamento de bocais reservados para futuras interligações.
- Isolamento de extremidades durante montagem, manutenção ou ensaio, conforme procedimento do sistema.

Para cotar, informe:

- Confirmar NPS, classe, face e material do contraflange.
- Em grandes diâmetros, identificar série A ou B.
- Conferir peso e condições de movimentação da peça.
- Informar qualquer tomada ou usinagem especial antes da fabricação.

08 CRITÉRIOS DA ESPECIFICAÇÃO

- Confirme a construção forjada e o material A105. Um disco de chapa não é automaticamente equivalente a um flange cego forjado.
- A pressão admissível e a espessura precisam ser verificadas mesmo em um flange sem passagem central.
- Confirme a furação e a disponibilidade da configuração na cotação.

09 BASE DIMENSIONAL E REFERÊNCIAS

Critérios dimensionais e leitura das cotas: consulte o quadro e as notas da primeira folha.

- CCTF - Forged Steel Flanges, pp. 6-9 (dimensões e notas RF)
- Texas Flange - ASME B16.5, classes 150 e 300, sistema USC
- CFF Stainless - Weld Neck Flange, interfaces USC / mm
- Texas Flange - Blind Flanges
- ASTM A105/A105M - Carbon Steel Forgings for Piping Applications
- ASME B16.5 - Pipe Flanges and Flanged Fittings
- ASME B16.47 - Large Diameter Steel Flanges
- Texas Flange - ASME B16.47 Series A vs Series B
- Galperti Group - Flanges

Catálogos de terceiros documentam referências dimensionais e alternativas construtivas; não identificam necessariamente o fabricante do item fornecido pela GDL.

10 ATENDIMENTO GDL

Ver produto no site GDL | Solicitar cotação

vendas@gdltubos.com.br | Central de vendas em São Paulo/SP | Matriz em Registro/SP